

Divo 2000

ENGEL
AUTOMATEN+TECHNIK

UK

The exclusively designed coin changer

F

Le changeur de monnaies au design exclusif

D

Der Geldwechsler mit dem exklusiven Design

E

El cambiamonedas de diseño exclusivo




Vertrieb durch:

ENGEL
AUTOMATEN+TECHNIK

Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142 9105-0 Fax +49 7142 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de



experience + innovation

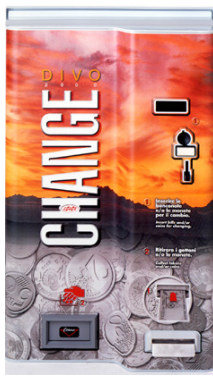

Divo 2000

Geldwechsler für die Wandmontage; Ausgestattet mit dem Eureka Flash 250 MDB Geldscheinleser, dem EUR3 MDB Münzprüfer und 2 Hoppern die jeweils bis zu 1200 Münzen fassen.

Divo 2000

Máquina de cambio de pared, dotada de Lector de billetes Eureka Flash 250 MDB, validador de monedas EUR3 MDB y 2 hoppers con capacidad para 1200 monedas cada uno.

D

E

Funktionsweise

Der Münzwechsler Divo 2000 besteht ganz aus elektroverzinktem Blech mit 1,5 Millimeter Dicke. Das Schloss mit vier Schließpunkten setzt Einbruchversuchen erhöhten Widerstand entgegen.

Das Display mit hinterbeleuchteten alphanumerischen Zeichen ist dem Betreiber ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Inhaltsanzeige sämtlicher Programmierfunktionen, Summen und Fehlercodes. Für den Benutzer ist es eine wertvolle Hilfe bei der Prüfung der eingeführten Beträge. Das äußerst nützliche Programmiergerät, das im Lieferumfang des Geldwechslers enthalten ist, gestattet die Programmierung der akzeptierten Münzen und Banknoten sowie die Vorgabe der Sprache, in der die Hinweise angezeigt werden sollen.

Zwei Universal-Hopper im Innern, die jeweils bis zu 1200 Münzen fassen, arbeiten mit einer Abgabegeschwindigkeit von 2 Stücken pro Sekunde.

Im Innern des Geldwechslers befindet sich der Banknotenleser Eureka mit seiner Metallstruktur und einem Vertikalstapler für 250 Banknoten. Wegen seines Lesesystems mit 5 Lichtquellen und der Möglichkeit zur Programmierung von 72 Banknoten ist der Leser zum Sinnbild für Zuverlässigkeit und Funktionalität geworden. Der Geldwechsler besitzt außerdem einen Münzprüfer EUR3, der zur Annahme von bis zu 24 Münzarten in der Lage ist.

Funcionamiento

El Cambiamonedas Divo 2000 se ha construido completamente de chapa electrogalvanizada, con un espesor de 1,5 milímetros. La cerradura, equipada con cuatro puntos de cierre, garantiza una resistencia elevada a los intentos de fractura. El display de caracteres alfanuméricos retroiluminados representa un instrumento imprescindible para el Gestor, para visualizar el contenido de todas las funciones de programación, los totales y los códigos de error y un servicio válido para el usuario para controlar los importes introducidos. El utilísimo programador entregado con el cambiamonedas permite programar las monedas y los billetes aceptados y seleccionar el idioma de visualización de los mensajes.

Dos erogadores universales, situados en el interior, pueden contener 1200 monedas cada uno y erogar 2 piezas por segundo.

En el interior del cambiamonedas se ha instalado el Lector de billetes Eureka con empacador vertical de 250 billetes y estructura de metal. Gracias al sistema de lectura de 5 fuentes luminosas y a la posibilidad de programar 72 billetes, el Lector se ha convertido en un símbolo de gran fiabilidad y funcionalidad. Además, el cambiamonedas se ha equipado con un Validador de monedas EUR3, que puede aceptar 24 tipos de monedas.

Technische Daten

Datos técnicos

Elektroverzinktem Blech / Chapa electrogalvanizada

2 Universal-Hopper / 2 erogadores universales



Banknotenleser Eureka / Lector de billetes Eureka

Münzprüfer EUR3 / Validador de monedas EUR3

Abmessungen (LxTxH) - Dimensiones (LxPxH):	505 x 217 x 806 mm	505 x 217 x 806 mm
Leergewicht ohne Hopper - Peso en seco sin erogador:	39 KG	39 KG
Installation - Instalación:	Säule oder Wand	en columna o en pared
Versorgungsspannung - Alimentación eléctrica:	230 V AC	230 V AC
Maximale Leistungsaufnahme - Potencia máxima absorbida:	30 W	30 W
Leistungsaufnahme im Ruhezustand bei einer Temperatur von 25 °C - Potencia absorbida en reposo con 25° C de temperatura:	8 W	8 W
Maximale Anzahl Hopper - Número máximo de erogadores:	2	2
Fassungsvermögen je Hopper ungefähr - Capacidad indicativa por erogador:	1200 Münzen (Ausgabegeschwindigkeit: 2 Münzen in der Sekunde)	1200 monedas (tiempo de erogación: 2 monedas por segundo)
Münzdurchmesser - Diámetro de las monedas:	21 ÷ 30 mm	21 ÷ 30 mm
Münzdicke - Espesor de las monedas:	1 ÷ 3.5 mm	1 ÷ 3.5 mm
Programmierung - Programación:	Mini-Box programmer	Mini-Box programmer
Schutzart - Grado de protección:	(mit Haube) IPX3	(con capó) IPX3