

SNAKKY



Beispiel Konfiguration

ZAHLUNGSSYSTEME


Snakky ist für die Installation von Systemen mit BDV und MDB-Protokollen und für den Einbau von Münzschatgeräten/Wechslern vorbereitet. Gleichzeitig können installiert werden:

- Münzschatgerät/Münzprüfer
- Geldscheinleser
- bargeldloses System mit Schlüssel oder Karte

Die vorgeschrittenen Platten erleichtern die mechanischen Arbeitsgänge.

ZUBEHÖRTEILE

- Kit Photozellen (serienmäßig)
- Kit Münzkassendeckel (serienmäßig)
- Kit Höhenverstellung (serienmäßig)
- Kit Flaschenabgabe 0,5 L Kappe oben
- Kit Dokumentationshalter
- Kit Wandhalterungswinkel
- Kit Zweirichtungsmotoren (zur Abgabe von langen Produkten)
- Ausgabesperre
- Kit Anschluss Master/Slave Snakky/Snakky SL & Kikko
- Seitlicher Rückwandabschluss für Bank Kikko & Snakky
- Kit GSM
- Kit für 4 Direktwahlen

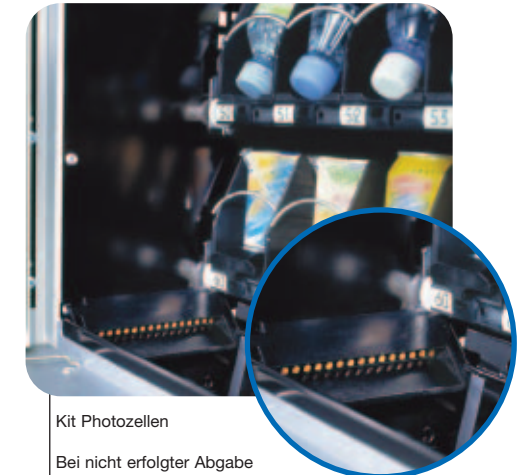

Kit Photozellen

Bei nicht erfolgter Abgabe verliert der Kunde nicht sein Guthaben, weil die Spirale erneut versuchen wird, das Produkt abzugeben. Man kann eventuell eine zweite Wahl vornehmen oder das Guthaben wird zurückgegeben.

VERFÜGBARE KONFIGURATION

6 Schubladen Snack
24 Wahlen / 273 Produkte

8	8	8	200 mm
8	8	8	177 mm
10	10	10	137 mm
13	13	13	127 mm
13	13	13	154 mm
13	13	13	154 mm

 Snack

Die Zahlen in den Tabellen geben das Produktfassungsvermögen an. Änderungen vorbehalten.

RICHTUNGSWEISENDER VERBRAUCH

Für jede Stunde von Stand-by	151 Wh
Raumtemperatur	20°C
Zellentemperatur	8°C

EIGENSCHAFTEN

Höhe	1700 mm*
Breite	700 mm
Tiefe	860 mm
Raumbedarf mit offener Tür	1335 mm
Gewicht	190 kg ca.
Speisespannung	230 V
Speisefrequenz	50 Hz
Aufgenommene Leistung	345 W
Max. Betriebsbedingungen	32°C - 65% U.R.

*1830 mm mit Kit für die Erhöhung des Geräts

VERFÜGBARE SPIRALEN UND DEREN PRODUKTKAPAZITÄT

RECHTS	LINKS	NUTZBARE TEILUNG	PRODUKT-ANZAHL	1/2 UMDREHUNG
•	•	76	6	nein
•	•	60	7	nein
•	•	50	8	nein
•	•	42	10	nein
•	•	36	11	nein
•	•	30	13	nein
•	•	26	15	nein
•	•	20	19	nein
•	•	20	19+19	ja

Vertrieb und Service durch:

E ENGEL
AUTOMATEN+TECHNIK
Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 / 9105-0 Fax 07142 / 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de

N&W GLOBAL VENDING GmbH
Lochfeldstr. 28
D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 9550
Fax +49 (0)7222 955105

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italien
Tel.: +39 035 606111 - Fax: +39 035 606465

www.nwglobalvending.com



Optimales Verhältnis
Maße/Fassungsvermögen

Dank des seitlichen Ausgangs für die
warme Luft gegen die Wand stellbar

Ergonomische Produktentnahme

Monoblock-Kühlgruppe
slide-in/slide-out

Dank der neuen Isolierungsart
hochgradig recyclingfähig

Fortschrittliche Elektronik 16 Bit
(Master/Slave mit Kikko und Snakky SL)

Schloss mit programmierbarem Code

An Kikko angepasstes Design

SNAKKY

Kompakt und äußerst flexibel

Snakky ist der erste von Necta hergestellte Automat für Snacks, mit einer Höhe von nur 1700 mm, der mit Hilfe eines Spezial-Kits auf 1830 mm zu erhöhen ist. Ein für mittelgroße Umgebungen konzipierter Automat, bei dem der Luftauslass seitlich oder rückwärtig möglich ist, wodurch eine Aufstellung direkt an der Wand (Platzersparnis 10 cm) erfolgen kann. So benötigt der ohnehin kompakte Automat weniger Stellfläche.

NEUHEITEN

Snakky mit einer Höhe von 1830 mm dank des Kits für die Erhöhung (optional).

Snakky hat einen ergonomischen Produktentnahmeraum (patentiert) mit Anti-Diebstahlvorrichtung und verlangsamter Schließbewegung. Dieser zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit, eine ausgezeichnete Übersicht des abgegebenen Produktes und eine optimale Produktentnahmehöhe aus.



Die neue Monoblock-Kühlgruppe slide-in/slide-out erfordert dank des neuen Kondensators, einem einfachen Zugang und schneller Austauschmöglichkeit, weniger Wartung.

Die Zahlungssysteme und die elektronische Schaltkarte sind in einem getrennten und vollständig ausziehbaren Bereich mit unabhängigem Zugang angebracht. Dadurch wird der Zugang ohne Beeinflussung der Temperatur im Inneren des Produktfachs erleichtert.

Snakky bietet ferner die Möglichkeit, liegende PET-Flaschen von 0,5 L ohne Benutzung irgendeines Zubehörs abzugeben.

Getrennter Raum mit unabhängigem Zugang zu den Zahlungssystemen und zur elektronischen Schaltkarte.



Seitenausgang für warme Luft.

BENUTZER-SCHNITTSTELLE

Foliennummerntastatur mit 12 Tasten

- Leicht schräggeltes blaues alphanumerisches Display mit 16 Zeichen auf jeder der 2 Zeilen (zur klaren und vollständigen Anzeige der Meldungen)
- Akustische Signalisierung am Ende der Produktabgabe
- Ergonomischer Produktentnahmeraum, welcher dank seiner Öffnung nach außen eine bequeme Produktentnahme, auch nur mit einer Hand, ermöglicht.

DESIGN

Das Design von Snakky, angepasst an Kikko, lässt sich perfekt, allein oder zusammen mit Kikko, in jede Umgebung eingliedern. Mit einem Kit zur Erhöhung des Automaten lässt sich der Snakky in Automatenstationen mit 1830 mm Höhe integrieren, um somit eine komplette Vendinglösung anbieten zu können. Die abgerundeten Formen, der Glasschrank mit dem Rahmen aus eloxiertem Aluminium und ergonomischen Rillen für eine einfache Entnahme, die Standard-Fußabdeckungen machen Snakky zu einem idealen Gerät für mittlere/kleine Umgebungen. Eine äußerst flexible Lösung für den Verkauf einer großen Anzahl von Produkten: Snacks, Flaschen und Tetrapack.

TEMPERATUR

Die Temperatur von Snakky kann gleichbleibend (mind. 7-9°C), als fester Wert über Software einzustellen, oder unterschiedlich sein (7-9°C untere Schubladen, 12-15°C obere Schubladen), erreichbar durch Einstellung des Luftflusses, der aus dem serienmäßig montierten Gitter entweicht.

ELEKTRONIK

Die Elektronik mit 16 Bit und eingebautem Flash-Eprom ist vollständig und flexibel. Sie ist ferner kompatibel mit dem Anwender-Programmpaket für PC Flash, welches durch Palmtop mit RS232-Anschluss ein automatisches Setup und die Statistikerfassung, auch im Format EVA-DTS, erlaubt. Flash ermöglicht ferner die Fernkontrolle des Automaten mit GSM-Technologie. Die Elektronik von Snakky ermöglicht den Betrieb im Modus Master oder Slave mit Kikko und Snakky SL, mit einem einzigen Zahlungssystem, der Möglichkeit verbundener Wahlen und einem einzigen Modem für GSM-Verbindungen.