


## Die neue Dimension der Wasserfiltration!

### ▣▣ aquaQUELL ▣▣ P U R I T Y

AquaQuell PURITY ist das innovative Filterkonzept von BRITA. Hohe Kapazitäten bei reduzierten Kosten garantieren eine noch wirtschaftlichere Filtration – active+!

Speziell für den Einsatz in der Gastronomie entwickelt, steht AquaQuell PURITY für eine verbesserte, noch gleichmäßigere Wasserqualität und eine optimale Bedienung und Kontrolle der Wasserfiltration für

- ▣▣ Kaffeemaschinen
- ▣▣ Vending-Automaten
- ▣▣ Kombidämpfer & Backöfen

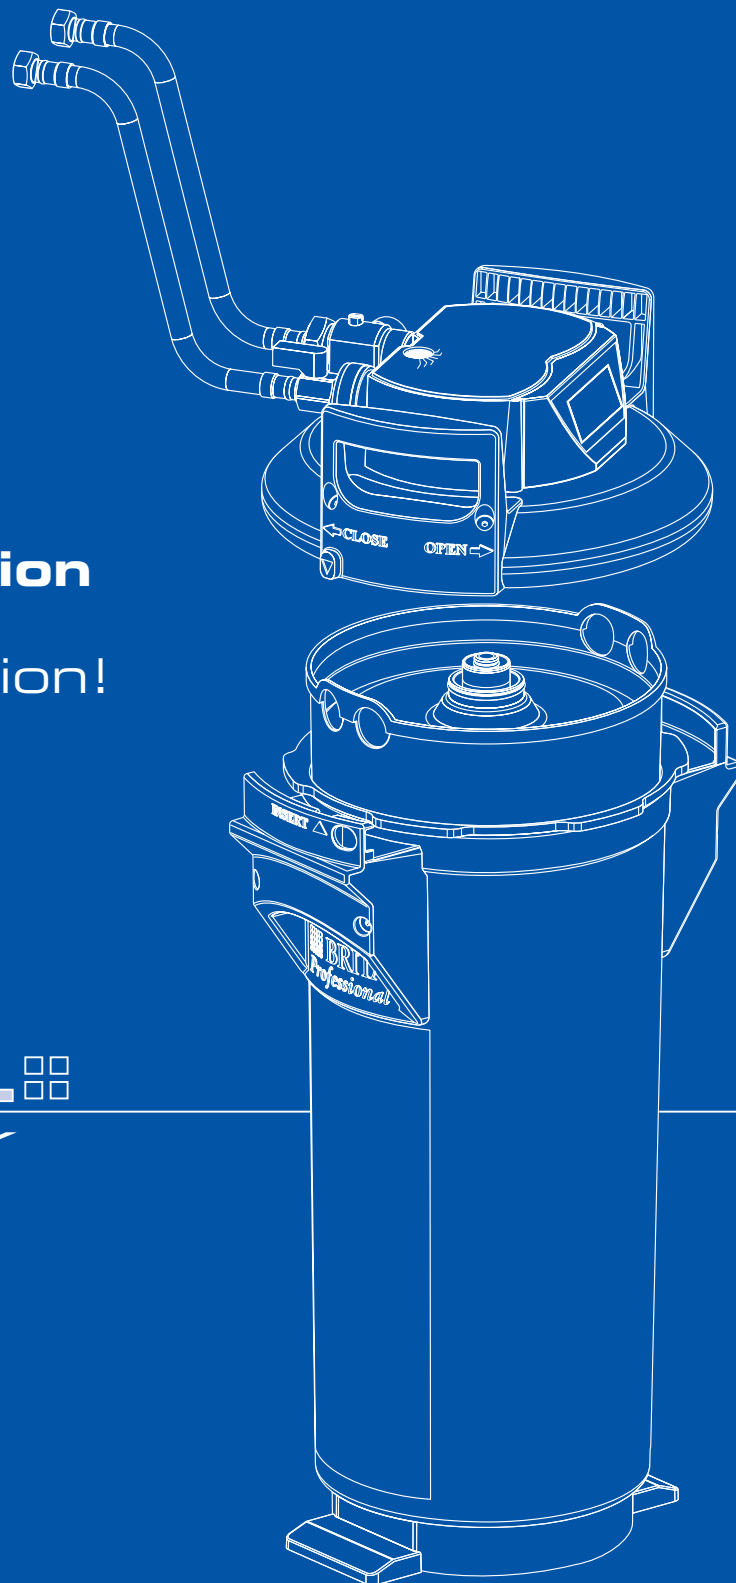

# Neue Maßstäbe in der Wasserfiltration!

## Innovatives Filterkonzept – noch wirtschaftlicher und flexibler

- ☐ **active+:** die neue verbesserte AquaQuell Technologie!
- ☐ flexibles Wechselkartuschenprinzip
- ☐ einzigartige BRITA 4fach-Filtration bis 10 µm

## active+: noch wirtschaftlicher filtrieren

- ☐ verbesserte AquaQuell Technologie
- ☐ hohe Kapazität bei reduzierten Kosten
- ☐ kompakt und leistungsstark
- ☐ höchste Effizienz in der Filtration

## Immer optimales Wasser

- ☐ BRITA 4fach-Filtration: Vorfilter – AquaQuell-Filtermedium – Aktivkohlefilter – Feinfilter 10 µm
- ☐ konstant beste Wasserqualität

## Einfache Handhabung


- ☐ Einspülen direkt am Filter, ohne Demontage von Anschlüssen und Schläuchen
- ☐ Betrieb vertikal und horizontal, äußerst platzsparend und flexibel
- ☐ einfacher schneller Kartuschenwechsel

## Sicherheit und Kontrolle Geräte mit Anzeigeeinheit

- ☐ Automatische Kalkulation der aktuellen Filterkapazität
- ☐ Optische Anzeige bei Filtererschöpfung

## Höchste Produktqualität


- ☐ Zertifizierte Lebensmittelqualität des Gesamtfilters
- ☐ Zertifizierte modernste Produktionsanlagen

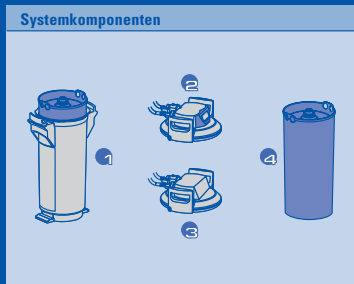

PN (Bestell-Nr.)	300	600	1200
1 Basismodul (Druckbehälter inkl. Kartusche)	272700	272800	272600
2 Druckbehälterdeckel mit Anzeigeeinheit	272000	272000	272400
3 Druckbehälterdeckel ohne Anzeigeeinheit	272100	272100	272500
4 Wechselkartusche	273000	273200	273400

Betriebsdaten (geltend für alle Systemgrößen)	
min. Eingangsdruck	2 bar
max. Eingangsdruck	6 bar (ggf. Druckminderer installieren)
Betriebstemperatur	4–30°C
IP-Schutzart (mit installierter Anzeigeeinheit)	IP 44

### Filtersystem horizontal und vertikal einsetzbar

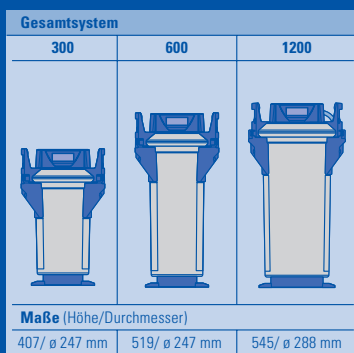

Zubehör (Länge jeweils 2 m)		
Schlauchset 4.4	Schlauchset 4.8	Schlauchset 8.8
274300	274200	274000
Eingangsschlauch 1"–3/4"	Eingangsschlauch 1"–3/8"	Eingangsschlauch 1"–3/8"
Ausgangsschlauch 3/4"–3/4"	Ausgangsschlauch 3/4"–3/4"	Ausgangsschlauch 3/4"–3/8"

DN 8 Silikon Schlauch mit Metall-Ummantelung (konform W270/ DVGW)

Für die dauerhaft optimale Funktion von AquaQuell PURITY Filtersystemen verwenden Sie bitte nur BRITA Standard-Schlauchsätze!

Geräte mit Anzeigeeinheit	
Anzeige aller eingestellten Parameter	autom. Kalkulation der Filter(Rest)kapazität



# aquaQUELL PURITY

Weitere Informationen BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4  
65232 Taunusstein  
fon: +49 (0) 61 28/746-733  
fax: +49 (0) 61 28/746-622  
professional@brita.net  
www.britaprofessional.de

HT 02/04 3 BR-03097

## Empfohlene Verschnitteinstellungen und Kapazitäten von AquaQuell PURITY Wasserfilter-Systemen

bei unterschiedlichem lokalem Kalkgehalt des Trinkwassers (Karbonathärtegehalt). Angaben in % und Litern

AquaQuell PURITY 300					AquaQuell PURITY 600					AquaQuell PURITY 1200				
°KH <sup>(1)</sup>	Kombidämpfer/Backöfen <sup>(2)</sup>		Vollautomaten/Heißgetränkeautomaten		°KH <sup>(1)</sup>	Kombidämpfer/Backöfen <sup>(2)</sup>		Vollautomaten/Heißgetränkeautomaten		°KH <sup>(1)</sup>	Kombidämpfer/Backöfen <sup>(2)</sup>		Vollautomaten/Heißgetränkeautomaten	
	0%	10%	30%	40%		0%	10%	30%	40%		0%	10%	30%	40%
7	3929	4278	---	6024	7	6714	7311	---	10295	7	12286	13378	---	18838
8	3438	3743	---	5271	8	5875	6397	---	9008	8	10750	11706	---	16483
10	2750	2994	---	4217	10	4700	5118	---	7207	10	8600	9364	---	13187
11	2500	2722	3357	---	11	4273	4653	5738	---	11	7818	8513	10499	---
13	2115	2303	2841	---	13	3615	3937	4855	---	13	6615	7203	8884	---
14	1964	2139	2638	---	14	3357	3656	4508	---	14	6143	6689	8249	---
17	1618	1761	2172	---	17	2765	3010	3713	---	17	5059	5508	6793	---
19	1447	1576	1944	---	19	2474	2694	3322	---	19	4526	4929	6078	---

Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte, die je nach Produktvolumenstrom um ± 5% variieren können und auch abhängig von den Maschinentypen sind. Wir sprechen gerne individuelle Empfehlungen aus!

<sup>(1)</sup> Bestimmung mit BRITA-Testbesteck. \*KH=Karbonathärte.

<sup>(2)</sup> Bei Kombidämpfern/Backöfen sollte in der Regel die Verschnitteinstellung („0“) gewählt werden.

BRITA® and AquaQuell PURITY™ are registered trademarks of BRITA GmbH Germany.

Vertrieb durch:



Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel. +49 7142 9105-0 Fax +49 7142 9105-11  
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de

www.aquaquell-purity.com

Agentur: W



PN-92700-002