

WITTENBORG

SM 7000 food



Konfiguration Beispiel

SM 7000 food

Abmessungen

H x B x T:
1830 x 880 x 890 mm

Kapazität

450 Produkte

Auswahlen

36 Auswahlen

Der SM 7000 Food ist ein Verkaufsautomat mit zwei Temperaturbereichen, die es ermöglichen, Snacks sowie zusätzlich frische Lebensmittel auszugeben. Optimale Raumnutzung bewirkt ein außerordentlich hohes Kapazitäts-/Größenverhältnis. Die 36 verschiedenen Produktauswahlen gestalten den SM 7000 Food sehr flexibel und offerieren dem Endanwender ein optimales Produktangebot. Die Produkte werden durch die große und gut beleuchtete Türfront optimal dargestellt. Das elegante Design ermöglicht die Aufstellung innerhalb einer Automatenzeile mit anderen Automaten der Wittenborg 7000 Designlinie.



Zwei separate Temperaturbereiche



Anti-Kondensationssystem im Kaltbereich



Neue Einschub-/Auszugs-Kühleinheit mit Frontventilation und reduziertem Wartungsaufwand



Ergonomisches und nach außen zu öffnendes Produktausgabefach




Gehärtete Doppelverglasung mit abgerundetem, bruchsicherem Polykarbonat



5 Direktwahltasten und das Fotozellensystem stellen die Produktausgabe an den Benutzer sicher

Temperatur: Eine Isolierung verhindert ein Aufsteigen der Kaltluft aus den unteren beiden Schubladen, somit wird eine Temperatur unter 4°C aufrechterhalten. Die oberen vier Schubladen halten die Standardtemperatur für Snacks zwischen 8° und 14°C. Um Kondensation im Kaltbereich zu verhindern, wird die Scheibe durch ein Gebläse erwärmt.

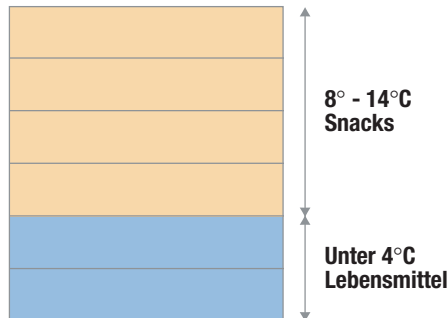

Um eine einwandfreie Konservierung der Lebensmittel zu erreichen, beinhaltet die Automatensoftware zwei Sicherheitsblöcke. Das bedeutet, die Produktausgabe wird gesperrt, wenn:

- der Automat 45 Minuten nach Schließen der Fronttür keine Temperatur unterhalb 7,5°C* erreicht
- die Temperatur für mehr als 15 Minuten oberhalb 7,5°C* liegt

* Sicherheitstemperatur = programmierte Temperatur (3,5°C) + 4°C

Elektronik: SM 7000 Food mit flexibler und umfangreicher 16 Bit Steuerelektronik.

Zahlungssysteme

Der SM 7000 Food ist vorbereitet für den Einbau von Zahlungssystemen mit BDV- und MDB-Protokoll sowie Notenleser. Folgende Zahlungssysteme können gleichzeitig installiert werden:

- Münzgerät und Geldscheinleser
- Geldscheinleser
- Bargeldloses System mit Schlüssel oder Karte

Spezifikation

Höhe x Breite x Tiefe	1830* x 880 x 890 mm
Tiefe mit geöffneter Tür	1500 mm
Gewicht	ca. 290 kg
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Max. Stromaufnahme	510 W
Max. Umgebungsbedingungen	32°C - 65% relative Luftfeuchte

* +10 -10 mm

Konfiguration Snacks und Lebensmittel

4 Schubladen - Snack

28 Auswahlen / 402 Produkte

2 Schubladen - Lebensmittel

8 Auswahlen / 48 Produkte

11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	165 mm
11	11	11	15	15	15	15	15	15	15	170 mm
15	15	15	15	19	19	15	15	15	15	170 mm
15	15	19	15	13	15	15	15	15	15	170 mm
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	153 mm
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	185 mm

Snacks Lebensmittel

Die Nummer innerhalb der Tabelle zeigt die Produktkapazität. Der Lebensmittelbereich kann am Aufstellplatz auf insgesamt drei Schubladen erweitert werden.

Zubehör

- Kit mit Ausgabebereichsblock
- Wandmontagebügel
- Kit mit Dual-Drehrichtungsmotoren (zur Ausgabe langer Produkte bis zu 225 oder 300 mm)
- RS232 Steckerkit
- GSM Kit

Weitere Produktinformationen können der Broschüre 'Wittenborg SM 7000' oder dem Internet unter 'www.nwglobalvending.com' entnommen werden.

Vertrieb und Service durch:

ENGEL
AUTOMATEN + TECHNIK

Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 / 9105-0 Fax 07142 / 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de

WITTENBORG

N&W Global Vending GmbH
Lochfeldstrasse 28 - 76437 Rastatt - Telefon: 07222 955 0 - Fax: 07222 955 105
www.nwglobalvending.com

