

# Barista Uno



## Topping

### Blickfang: Werben mit Genuss


Kaffee Kunst von Sielaff berührt alle Sinne und eröffnet Ihnen die Vielfalt genussvoller Lebensfreude - ob perfekter Latte Macchiato, exzellenter Espresso oder der einfach pure Kaffeegenuss.

Die Barista Uno ist ein leuchtendes Beispiel für das perfekte Zusammenspiel von Geschmack und Technik: Mit bewährten Komponenten aus dem HoReCa-Bereich, wie horizontalem Sielaff-Profibrüher oder zwei Hochleistungs-Horizontalmühlen, liefert sie exzellente Heißgetränkequalität und überzeugt gleichzeitig als großflächiger Blickfang.

Ausgezeichnete Kaffeequalität trifft auf große Produkt- und Servicevielfalt: Portionsgrößen vom 30 ml Ristretto bis zum 300 ml Kaffee verwöhnen Sie und Ihre Kunden. Dazu stehen 19 frei programmierbare Getränkerezepte aus frisch gemahlenem Kaffee, köstlichem Kakaopulver oder andere Heißgetränkesspezialitäten zur Verfügung.

### Fassungsvermögen

Zwei Kaffeebehälter jeweils mit 1,2 kg Kaffeebohnen  
Zwei Instantbehälter:  
Kakao 3,5 kg Füllmenge  
Topping 2,5 kg Füllmenge

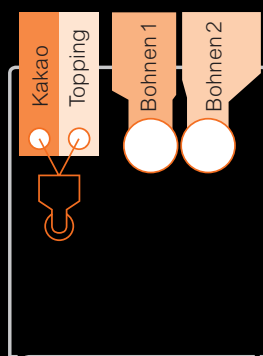

### Becherspender

5 Becherspender mit Leuchtdioden  
Aufnahme für Becher mit  
ø 50 - 80 mm (0,1 bis 0,4 l)  
Kapazität je Becherröhre:  
0,1 l Becher: 100 Stück  
0,2 l Becher: 100 Stück  
0,4 l Becher: 75 Stück



# Barista Uno - Topping

## Technische Daten

<b>Gehäusefarbe:</b>	Tiefschwarz (RAL 9005)
<b>Abmessungen:</b>	Gewölbte Rückwand (H x B x T) 2.000* x 1.000 x 1.000 mm Flache Rückwand (H x B x T) 2.000* x 1.000 x 834 mm * zzgl. Werbeaufsatz
<b>Werbeaufsatz:</b>	Optional erhältlich in zwei Größen: 400 mm und 600 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 300 kg Werbeaufsatz zzgl. 25 kg
<b>Wasseranschluss:</b>	3/8" Innengewinde, flexibler Wasserschlauch (2m) mit Metallgewebemantel, 2–6 bar
<b>Elektrische Anschlusswerte:</b>	230 V / 50 Hz / 16 A
<b>Leistung:</b>	2,9 kW
<b>Tassenleistung:</b>	Bis zu 180 Tassen/Stunde
<b>Bedienfeld:</b>	Einfache Produktwahl über Doppel-Wahltasten aus Metall für unterschiedliche Getränkemengen und S bis XXL mit Leuchtdioden und Blinkfunktion
<b>Produktanzahl:</b>	19 frei programmierbare Getränkerezepte – wahlweise mit Topping. Für jedes Getränk weitere Verfeinerungen über Zuwahlen möglich
<b>Getränkemenge:</b>	Frei einstellbare Getränkemengen bis 300 ml pro Portion
<b>Dosierung:</b>	Drehzahl und Laufzeiten der Dosier- motoren sind frei programmierbar

<b>Mixerdrehzahl:</b>	Frei einstellbare Mixerdrehzahl je Getränk bis 17.000 U/Min.
<b>Boiler:</b>	Boilerheizung mit 2,7 kW, Fassungsvermögen 500 ml, Programmierbare Heiz- und Ruhezeiten
<b>Brüher:</b>	Horizontaler Sielaff-Profibrüher für Kaffeeportionen von 6 g bis 12 g, Isolierte Edelstahlbrühkammer, Doppelpressen, Mikrofilter-Feinsiebe, Sielaff- Preinfusionstechnologie, Einstellbarer Anpress- und Nachpressdruck je Getränk zur optimalen Extraktion, Füllstandsüberwachung, Komplettes Entlüften (Leerlaufen) des Brühsystems nach Produktzubereitung
<b>Mühle:</b>	2 Hochleistungs-Horizontalmühlen, Leistung: 4 g/Sek., Gehärtete Stahl- Mahlscheiben, Mahlgrad von Espresso bis French Press einfach und sicher einstellbar, Thermoüberwachung gegen Fremdpartikel
<b>Pumpe:</b>	Flügelzellenpumpe, Förderleistung 100 l/Std., Einstellbarer Bypass, Elektronisch überwachte Wassermengenabgabe bei Produktausgabe
<b>Heißwasserauslauf:</b>	Separater Heißwasserauslauf für reinen Teegenuss, Abgabemenge frei einstellbar bis 300 ml, Stop-Funktion
<b>Reinigung:</b>	Quick & Easy-Reinigungsverfahren, Komplette Reinigung <12 Minuten

 **ENGEL**  
AUTOMATEN + TECHNIK  
Siemensstr. 21 Tel. +49 7147 22006-0  
D- 74343 Sachsenheim Fax +49 7147 22006-11  
info@engeltec.de www.engeltec.de



[www.sielaff.de](http://www.sielaff.de)